


МЕХАНИЗМ GP50

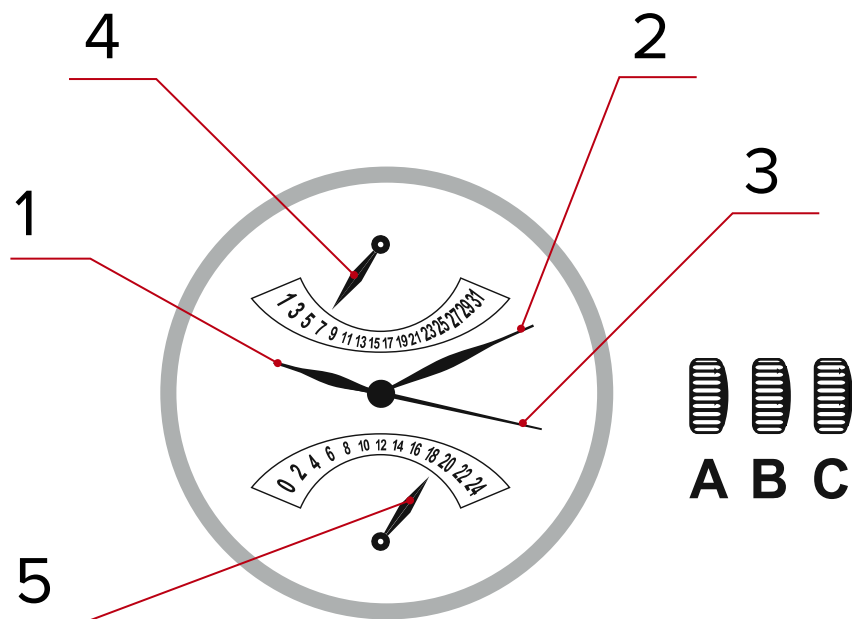

1. Часовая стрелка
2. Минутная стрелка
3. Указатель числа месяца
4. Сек. стрелка хронографа
5. Время доп-го час. пояса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Среднесуточный ход часов при температуре 20 ± 5 °C в пределах ± 45 сек. в месяц.
2. Срок работы батарейки 2 года с момента установки.

УСТАНОВКА ДАТЫ

1. Установите переводную головку из положения **A** в положение **B**.
2. Вращая переводную головку от себя, установите стрелку указателя числа месяца на нужную дату.
3. Верните переводную головку в положение **A**.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

1. Установите переводную головку из положения **A** в положение **C** – часы остановятся.
2. Вращая переводную головку по ходу движ. стрелок, установите минутную и часовую стрелки в необходимом для вас положении.
3. Чтобы запустить механизм, верните переводную в положение **A**.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ДРУГОГО ЧАСОВОГО ПОЯСА

1. Установите переводную головку из положения **A** в положение **B**.
2. Вращая переводную головку на себя, установите нужное время на указателе дополнительного часового пояса.
3. Верните переводную головку в положение **A**.